





STEROWNIK SERIA 5

STEROWNIK SERIA 5

Sterownik przeznaczony do sterowania układami wentylacji mechanicznej oraz rekuperacji.



- 6 wejść temperaturowych,
- 2 wejścia analogowe z czujników 0-10V,
- 10 wejść cyfrowych,
- 7 wyjść przekaźnikowych,
- 4 wyjścia analogowe 0-10V,
- 2 wyjścia triakowe,
- 3 porty RS 485,
- protokół Modbus RTU,

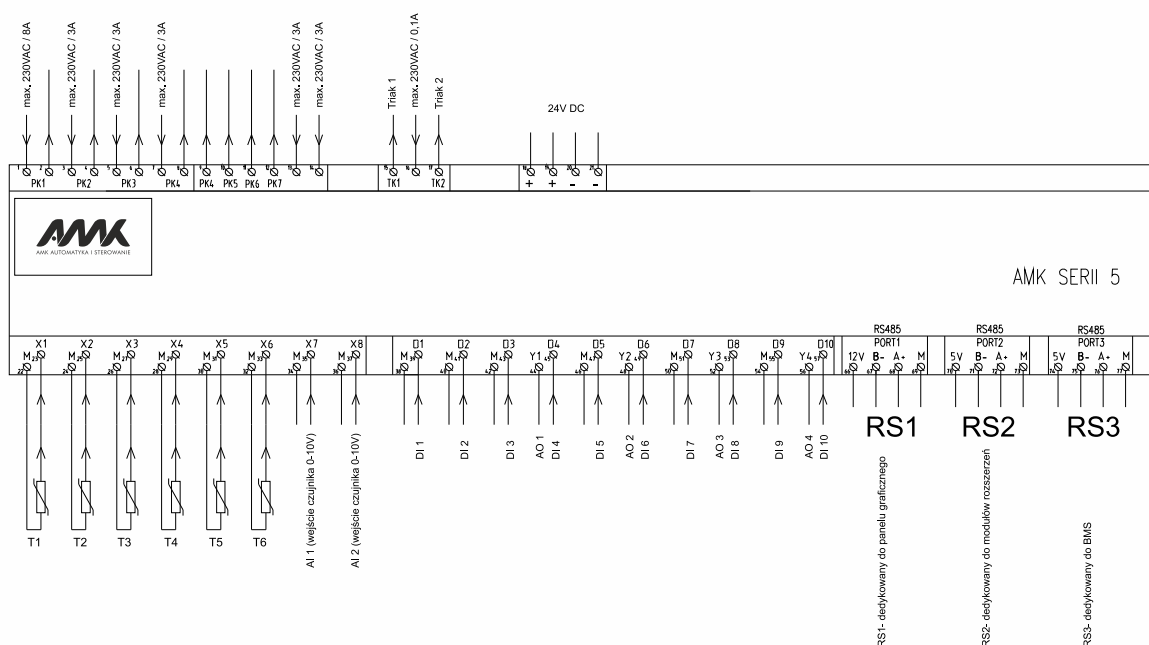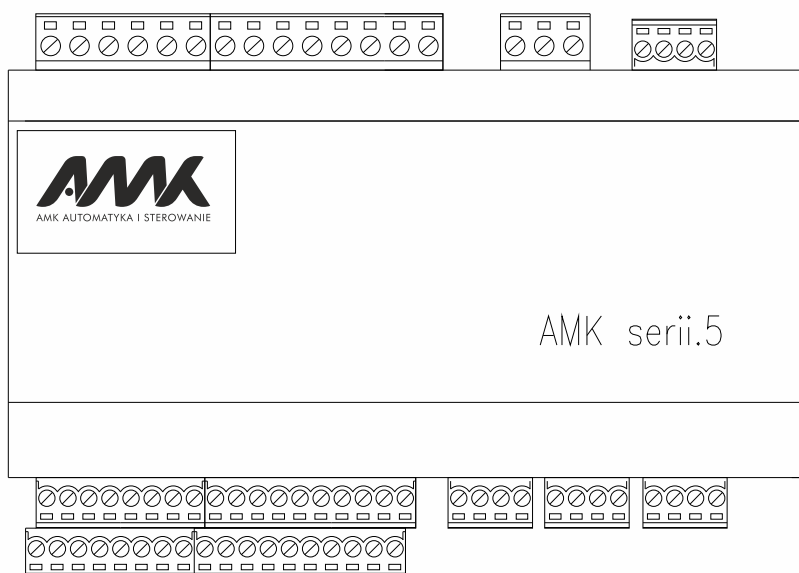

Typ	SERIA-5
Zasilanie	24V DC
Wejścia	10DI / 8AI
Wyjścia	2 wyjścia fazowe 7DO - styk bezpotencjałowy, max. 230VAC/3A 4AO - 0-10V
Transmisja	3 porty RS485 ModBus RTU, 1 wtyczka 10-pinowa do komunikacji z AMK NET
Stopień ochrony	IP 00
Temp. otoczenia	0...+50°C
Wymiary	szer.: 139 mm, wys.: 89 mm, gł.: 63 mm
Obsługa	Panel tekstowy lub graficzny
Montaż	Szyna TH 35x7,5 mm w zamkniętej obudowie
Dodatkowa funkcjonalność	Obsługa dedykowanych czujników ciśnienia po protokole ModBus

Wejdź na stronę [www](http://www.amk.com.pl) i pobierz bądź wydrukuj pełną dokumentację produktu:

STEROWNIK SERIA 5





Ul. Ekologiczna 1
15-673 Białystok
NIP 5422929531

tel. +85 674 74 63
e-mail: biuro@amk.com.pl

www.amk.com.pl