




STEROWNIK SERIA 6

STEROWNIK SERIA 6

Konfigurowalny sterownik przeznaczony do sterowania układami wentylacji mechanicznej.



- 6 wejść temperaturowych,
- 2 wejścia analogowe z czujników 0-10V,
- 10 wejść cyfrowych,
- 7 wyjść przekaźnikowych,
- 4 wyjścia analogowe 0-10V,
- 2 wyjścia triakowe,
- 3 porty RS 485,
- protokół Modbus RTU,
- opcjonalnie wyświetlacz na froncie.

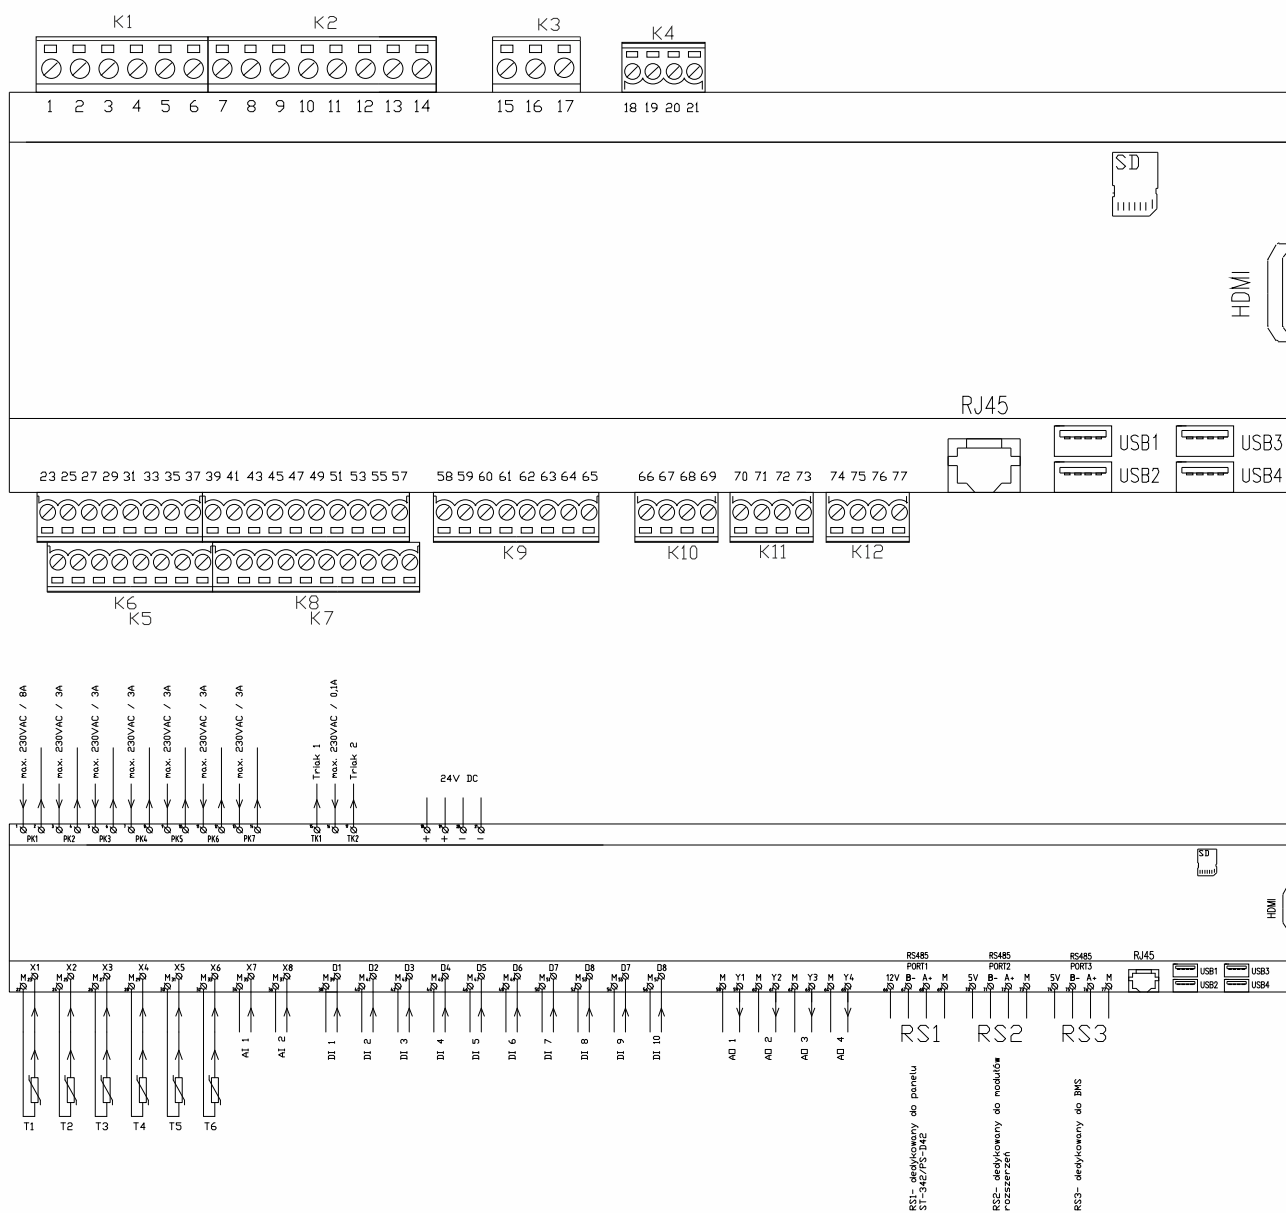

Typ	SERIA-6
Zasilanie	24V DC
Wejścia	10DI / 8AI
Wyjścia	2 wyjścia fazowe 7DO - styk bezpotencjałowy, max. 230VAC/3A 4AO - 0-10V
Transmisja	3 porty RS485 Modbus RTU
Stopień ochrony	IP 00
Temp. otoczenia	0...+50°C
Wymiary	szer.: 211 mm, wys.: 89 mm, gł.: 63 mm
Obsługa	Przeglądarka internetowa, panel tekstowy lub graficzny, opcjonalnie wyświetlacz na froncie sterownika
Montaż	Szyna TH 35x7,5 mm w zamkniętej obudowie
Rozbudowa	Możliwość rozbudowy o uniwersalny moduł wejść / wyjść 8DO/10DI/6TI/2AI/2TK
Zmiana oprogramowania	istnieje możliwość zdalnej zmiany/ aktualizacji oprogramowania wykonawczego sterownika
Bezpieczeństwo	Aktualizacje bezpieczeństwa, wydawane raz na kwartał, pozwoli to zachować bezpieczeństwo urządzeń podłączonych do sieci
Unicentral	Możliwość konfiguracji sterownika pod konkretną konfigurację centrali wentylacyjnej bez konieczności zmiany oprogramowania
Zdalny dostęp	Za pomocą przeglądarki internetowej (ustawienia, nastawy, odczyty, zmiana oprogramowania) - zapewniony przez firmę AMK "cloud.amk.com.pl"
Optoizolacja	Sterownik posiada galwaniczną izolację na wejściach i wyjściach
Dodatkowa funkcjonalność	Obsługa dedykowanych czujników ciśnienia po protokole ModBus

Wejdź na stronę [www](http://www.amk.com.pl) i pobierz bądź wydrukuj pełną dokumentację produktu:

STEROWNIK SERIA 6





Ul. Ekologiczna 1
15-673 Białystok
NIP 5422929531

tel. +85 674 74 63
e-mail: biuro@amk.com.pl

www.amk.com.pl