



CZUJNIK CIŚNIENIA PS

CZUJNIK CIŚNIENIA PS

PS jest to przetwornik różnicy ciśnień z symetrycznym zakresem pomiaru $\pm 1250\text{Pa}$. PS duo to dwukanałowy przetwornik różnicy ciśnień z symetrycznym zakresem pomiaru $\pm 1250\text{Pa}$.


Przetworniki ciśnienia z odczytem poprzez protokół Modbus RTU dedykowane są do instalacji HVAC. Czujniki służą do monitorowania różnicy ciśnień powietrza oraz innych niepalnych i nieagresywnych gazów.




Typ	PS, PS duo
Zasilanie	12-24V
Pobór mocy	0,11W
Zakres pomiaru	-1250Pa...+1250Pa
Dokładność pomiaru	$\pm 0,5\%$ błąd całkowity w pełnym zakresie pomiaru
Temperatura pracy	-20°C do 50°C
Obudowa	IP65
Interfejs	RS 485
Protokół	Modbus RTU
Prędkość	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bit/s
Wymiary	58x90x37 mm

Wejdź na stronę [www](http://www.amk.com.pl) i pobierz
bądź wydrukuj pełną dokumentację
produktu:

CZUJNIK CIŚNIENIA PS

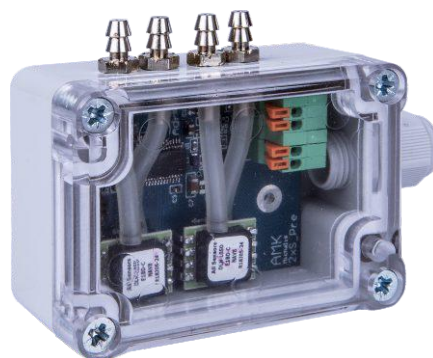

Urządzenia elektryczne muszą być instalowane wyłącznie przez uprawnionego elektryka. Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Wszelkie modyfikacje wymagają uzyskania uprzedniej aprobaty producenta!
Urządzenie nie może być używane w sprzęcie służącym bezpośrednio lub pośrednio do ochrony ludzkiego zdrowia lub życia, ani do zastosowań, które mogą spowodować zagrożenie dla ludzi, zwierząt lub mienia.



Urządzenie jest traktowane jako odpad elektroniczny, w rozumieniu europejskiej dyrektywy 2012/19/EU (WEEE), dlatego nie może podlegać likwidacji w sposób stosowany w przypadku nieposortowanych odpadów komunalnych. Odpowiednie regulacje krajowe powinny być przestrzegane. Zużyty sprzęt, należy oddać do odpowiedniego punktu odbioru odpadów elektronicznych.



Ul. Ekologiczna 1
15-673 Białystok
NIP 5422929531

tel. +85 674 74 63
e-mail: biuro@amk.com.pl

www.amk.com.pl